



PORTA DE SERVIÇO DE SOLEIRA BAIXA

Com um perfil de alumínio reforçado na parte inferior, que permite que o ressalto atinja no máximo 3cm, o que facilita a passagem.



PORTA DE SERVIÇO DE SOLEIRA ALTA

Na parte inferior com um ressalto de 14cm de altura



PORTA DE SERVIÇO LATERAL

Porta efectuada nas medidas pretendidas pelo cliente, dentro do limite aconselhado de 1,20 m de largura e de 2,50 m de altura, com as configurações, modelo de painel e cor, da Porta Seccionada.

Visores

Permite incorporar a combinação de vários visores na sua porta, para que responda à arquitectura e luminosidade pretendidas




VISOR OVAL
Preto, com acrílico transparente.
Dimensões: 620x300mm



VISOR RECTANGULAR
Branco ou preto, com acrílico transparente.
Dimensões: 465x300mm



VISOR RECTANGULAR PERMITE A COLOCAÇÃO DE CRUZETAS, COM AS SEGUINTE COMBINAÇÕES

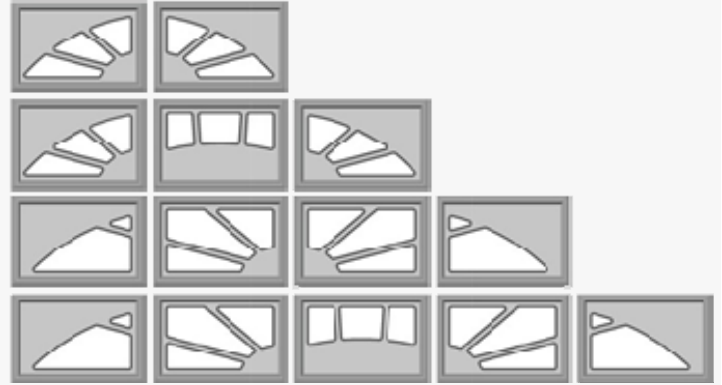

VISORES EM MOLDURA DE PLÁSTICO COM VIDRO ACRÍLICO (OPACO, TRANSPARENTE, TRANSLÚCIDO) OU VIDRO NORMAL.

Grelhas de Ventilação



GRELHA DE VENTILAÇÃO RETANGULAR EM ALUMÍNIO
Lacado na cor da porta, com a dimensão standard de 488x322mm.



GRELHA DE VENTILAÇÃO RETANGULAR EM PLÁSTICO
Na cor branca ou preta.



GRELHA DE VENTILAÇÃO RETANGULAR EM PLÁSTICO COM REDE ANTI-MOSQUITOS
Na cor branca.




GRELHA DE CHAPA ESTAMPADA EM ALUMÍNIO
Lacada na cor da porta, com a dimensão de 550x140mm.




CONFIGURAÇÃO ANTI-ESMAGAMENTO
Os painéis têm uma configuração que impede o esmagamento dos dedos.



ROLAMENTOS COM ESFERAS
Em aço revestido a nylon auto-lubrificante.

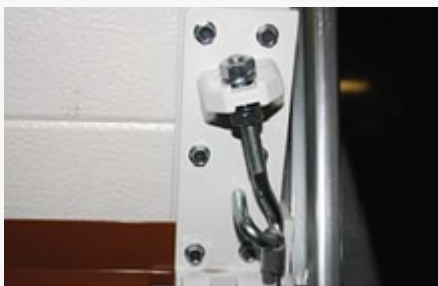

SUPORE AO CABO
Além de suportar o cabo, permite a afinação da porta.

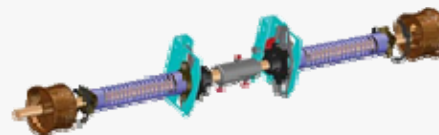

PROTEÇÃO À QUEBRA DA MOLA
Sistema de segurança que impede a queda acidental da porta no caso de quebra da mola

PORTA DE SERVIÇO EMBUTIDA



Características


- * Painel sandwich 40 mm c/ dupla chapa de aço c/ reforço interior
- * Moldura interior e exterior em alumínio lacado à cor da porta
- * Medida standard : largura 800mm - altura 2000 mm (as medidas poderão ser alteradas consoante as necessidades estruturais)
- * Degrau reduzido de 35 mm
- * Vedantes EPDM em toda a porta
- * Dobradiça em toda a altura da porta
- * Sentido de abertura obrigatório para o exterior
- * Posição standard ao centro com fechadura a esquerda visto de fora
- * Fechaduras e puxadores lacados à cor da porta
- * Fechadura de 3 pontos
- * Porta pré-montada



MOLA DE RECUPERAÇÃO OCULTA
muelle de cierre
ferme porte



FECHADURA 1, 3 OU 5 PONTOS
cerradura 1, 3 o 5 puntos
serrure 1, 3 ou 5 points



PERFIL INFERIOR SUPER REDUZIDO
escalón reducido
profil inférieur



PUXADOR COMPLETO E PERFIS LACADOS À COR DO PAINEL
mango completo y perfiles lacados al color del panel
poigné complète et profils laqués à la couleur du panneau



Microswitch Sem Fios para Porta de Serviço



Receptor

- Saídas: 2 relés com modo de funcionamento configurável.
- Alcance (nominal): 100 metros.
- Memória: 1 emissor.
- Alimentação: 12/24Vac/dc.
- Consumo (Standby / Funcionamento): 18mA / 80mA.
- Temperatura de Funcionamento: -20°C a +85°C.
- Índice de Protecção: IP54
- Dimensões: 82 x 190 x 40 mm.

Emissor

- Entrada para Detector Magnético
- Alcance (nominal): 50 metros.
- Alimentação: 2 Pilhas AA.
- Consumo: 12mA.
- Autonomia Aproximada das Pilhas: 2 anos.
- Temperatura de Funcionamento: -20°C - + 55°C
- Protecção: IP22.
- Dimensões: 194.5 x 40 x 20 mm.

Sensor Magnético (Embutir / Saliente)

- Distância Máxima Entre Sensor e Íman: (8mm / 30mm)

