

PORTA CORTA-FOGO

Porta homologada, resistente ao fogo segundo a norma EN 1632-1:2000



PORTA 1 FOLHAS

Com espigão de segurança, com duas dobradiças, uma delas com mola de fecho automático. Isolamento térmico com lã de rocha. Fechadura embutida com canhão europeu. Aro em chapa de 1.5mm de espessura, com fita intumescente.

Resistência, estanquicidade e isolamento ao fogo

- Classe 60 minutos
- Classe 90 e 120 minutos (sob consulta)

Não liberta gases inflamáveis durante o fogo.

Estrutura em chapa de aço electro-zincado. Dobradiças com mola de auto-fecho.



PORTA 2 FOLHAS

Cada uma das folhas com espigão de segurança, com duas dobradiças, uma delas com mola de fecho automático. Isolamento térmico com lã de rocha. Fechadura embutida com canhão europeu na folha ativa. Folha passiva com 2 fechos embutidos. Aro em chapa de 1.5mm de espessura, com fita intumescente.



VISORES CORTA-FOGO

Permite a aplicação de vidros corta-fogo, nos formatos redondo ou retangular, com a resistência ao fogo de acordo com as especificações da porta.



BARRA ANTI-PÂNICO

Permite a rápida abertura em caso de fuga.



MOLA-HIDRÁULICA

Com regulação de velocidade de fecho e de golpe final.



MOLA AUTO-FECHO

Uma dobradiça com regulação da mola de tensão (fecho semi-automático).



SELETOR DE FECHO

É usado nas portas de 2 folhas e serve para impedir que a folha ativa feche primeiro que a 2ª folha.



ELETROÍMAN

sistema ligado a uma fonte de energia ou à central de incêndios, que solta a porta, no caso de falha de energia ou no caso do alarme de incêndio disparar.



GRELHA DE VENTILAÇÃO CORTA-FOGO

Respiro com isolamento ao fogo de 30 minutos.



PORTAS CORTA-FOGO DE ALUMÍNIO E VIDRO


Com as dimensões adequadas às resistências ao fogo pretendidas.
Medidas de acordo com o pretendido pelo cliente.
2 dobradiças de alumínio ajustáveis nas três dimensões.
Alumínio lacado ou anodizado.
Mola aérea com guia deslizante.
Fechadura com possibilidade de colocação de barra anti-pânico.
Puxador de alumínio.





PORTAS CORTA-FOGO DE CORRER

Fornecida em painéis corta-fogo com enchimento em gesso e lâ de rocha.
Com rolamentos superiores que deslizam horizontalmente por uma guia.
Uma vez ativado o sistema de fecho da mesma, o eletroímã/fusível térmico solta a porta e o sistema de contrapesos fecha a porta.
Possibilidade de incorporação de uma porta de serviço.

Uma folha

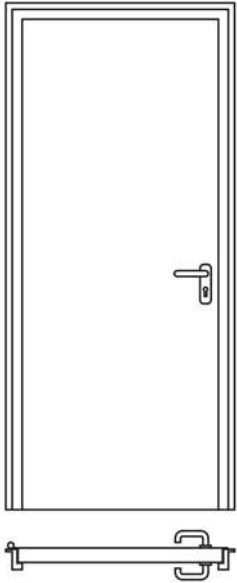

Duas folhas

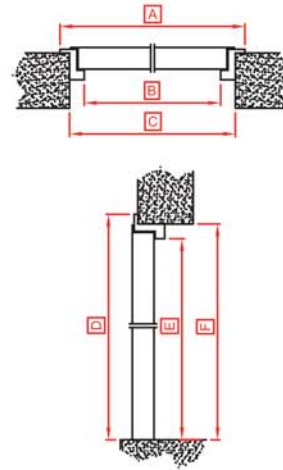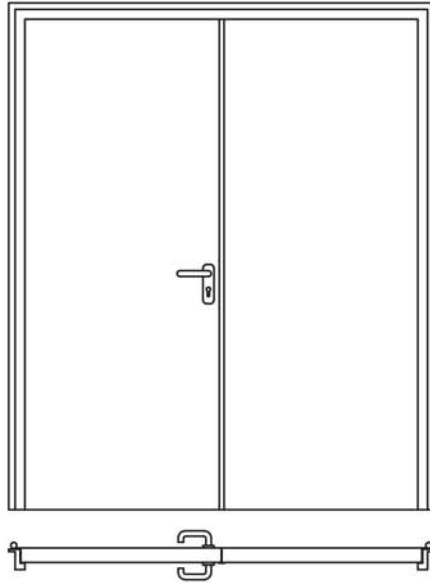


(B) x (E) Medida Luz

(C) x (F) Medida Obra


(A) x (D) Medida Total

Medidas disponíveis na tabela de preços.

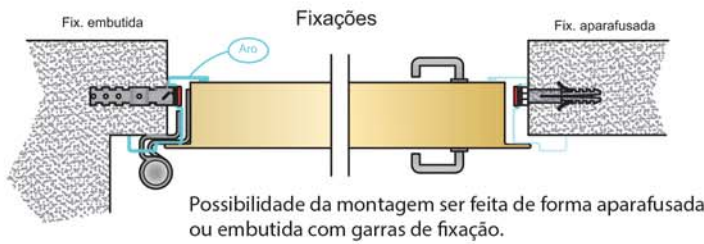


Identificação da posição da porta

Porta Direita



Porta Esquerda



Portas Corta-Fogo de 2 Folhas de grande dimensão - Aro em perfil tubular.

Portas Corta Fogo medida especial de grandes dimensões

Largura maior que 2450mm ou Altura maior que 2570mm

Atenção que estas portas podem ser fixadas Entre Vãos ou Fora de Vãos

