

REDE ELÁSTICA PLASTIFICADA



► REDE

- Arame de aço galvanizado e posteriormente plastificado na cor Verde Ral 6005
- Espessura: 1,8/2,8 mm (interior/exterior)
- Malha: 50 mm
- Cor: Verde Ral 6005
- Rolos compactados com 25 metros de comprimento, envolvidos nas extremidades por uma tela plástica, evitando o contacto entre as pontas e permitindo o fácil desenrolamento dos mesmos.

► POSTE


- Poste hermético de aço com duplo revestimento de protecção: galvanização a quente e posterior plastificação por aplicação electrostática de poliéster com termoendurecimento posterior.
- Providos de uma cremalheira longitudinal para fixação dos acessórios.
- Espessura: 1,25 mm
- Cor: Verde Ral 6005

ALTURAS DISPONÍVEIS (mm)

500
800
1000
1250
1500
1750
2000

ALTURAS DISPONÍVEIS (mm)

1250 x Ø 50
1500 x Ø 50
1800 x Ø 50
2000 x Ø 50
2400 x Ø 50
2500 x Ø 50 + Viseira p/ Farpado
2500 x Ø 60 + Viseira p/ Farpado

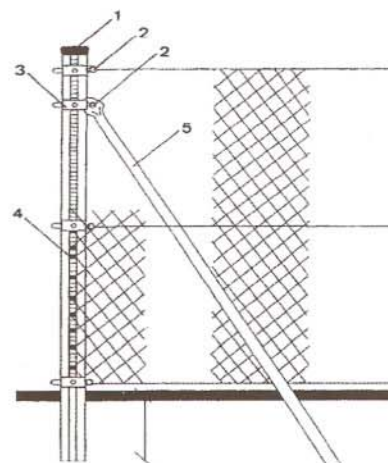

ACESSÓRIOS (Legenda):

1. **Tampa Plástica:** Protege o interior do poste evitando a sua oxidação
2. **Parafuso Tensor:** Estica o arame que suporta a rede
3. **Suporte Tensor:** Regulável em altura, suporta o parafuso tensor e o poste de reforço diagonal (escora)
4. **Agrafa de Inox:** Fixa a rede ao poste
5. **Poste de Reforço Diagonal:** Deve ser colocado no início, final, ângulos e pontos intermédios da vedação

