


Ficha Técnica

Tampas de Visita – Linha Top

Aro + Tampa com Rebaixo 50mm e Ralo ao centro

Características	Aço Decapado c/tratamento de Galvanização a Quente
Vedação	Hidráulica
Ralo	Dimensão 200x200, sifonado; Em barra 20x5; Tubo saída Ø75mm.
Local Instalação	B125
	<i>"Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras".</i>
Abertura	Nos cantos
Tolerâncias Dim.	± 2mm
Altura conjunto	90mm
Info adicional	Com aba

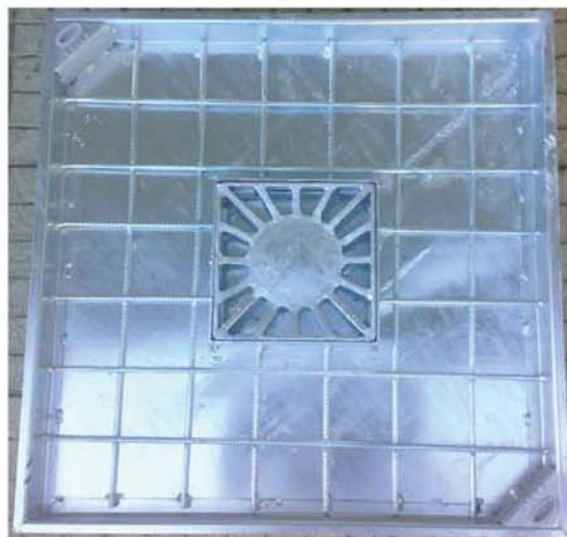

Código	Dimensões exteriores	Dimensões úteis	Rebaixo Útil	Peso Aprox.
200255	400x400	310x310	50mm	13 Kg
200355	500x500	410x410	40mm	16 Kg
200455	600x600	510x510	40mm	20 Kg
200555	700x700	610x610	40mm	23 Kg
200655	800x800	710x710	40mm	32 Kg
200755	900x900	810x810	40mm	40 Kg

Acabamento Para preenchimento de betão C35/45;
Opções: Mosaico, tijoleira, calçada...

Em caixas de visita destinadas a saneamento e escoamento de águas.

Aplicação O Aro (que inclui chumbadores) deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. Neste processo, a tampa deverá estar colocada no aro e preenchida de betão e/ou outro acabamento.

Fabrico

NP EN 124

Galvanização

EN 1461

Normas

Superior a 50 µm / 350 g/m²

Matéria-prima

EN 10051