

Produto

**TAMPA DE VISITA – REBAIXO 50MM
COM VEDAÇÃO NEOPRENE, SEM ABA**

Características

- Fabricada em Aço Inox 304 ou 316 de 2,5mm espessura;
- Sistema abertura ao canto – com parafusos.




IMAGENS



Aro com Vedação Neoprene



Reforços Internos – Classe C250

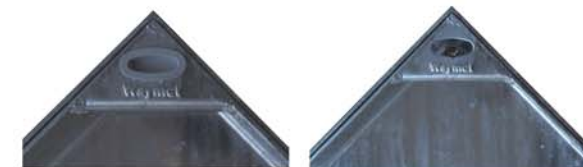

Dim. Exteriores

300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
700 x 700

*outras medidas após consulta

Dim. Interiores

230 x 230
330 x 330
430 x 430
530 x 530
630 x 630

Classe de Resistência

B125 - "Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras".

e

C250 - "Para os dispositivos de entrada instalados nas zonas de valetas de rua ao longo de lancis que, medida a partir da aresta do lancil, se prolongue no máximo 0,5m na via de circulação e a 0,2m do passeio."

Altura conjunto

70 mm

Tolerâncias

± 2,00 mm

Aplicação

Onde: Caixas de Visita destinadas a Saneamento, Águas, Electricidade, Gás, Telefone, etc.

Como: O aro (com a tampa) deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão.

Acabamento do produto: Decapante e passivação.

Fabrico

NP EN 124

Matéria-Prima

EN 14301

Normas de referência