


## Ficha Técnica

### Tampas de Visita – Linha Basic

#### Aro + Tampa com Rebaixo 25mm

Características	Aço Galvanizado <i>DX51D + Z200</i>
Vedação	Hidráulica
Local Instalação	A15 <i>Zonas Utilizadas exclusivamente por peões e ciclista</i>
Abertura	Ao centro
Tolerâncias Dim.	± 2mm
Altura conjunto	45mm
Info adicional	Sem Aba

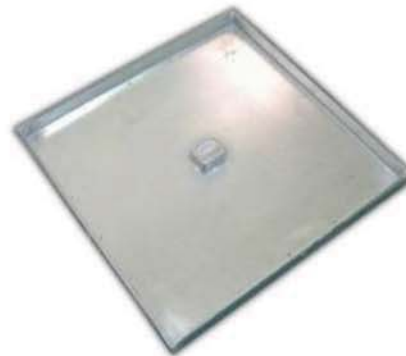

Código	Dimensões exteriores	Dimensões úteis	Peso Aprox.
200125	300x300	225x225	3,5 Kg
200225	400x400	325x325	4,5 Kg
200325	500x500	425x425	7 Kg
200425	600x600	525x525	8,5 Kg

**Acabamento** Para preenchimento de betão C35/45;  
Opções: Mosaico.

Em caixas de visita destinadas a saneamento, drenagem, electricidades, gás ou telefone.

#### Aplicação

O Aro (que inclui chumbadores) deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. A tampa será posteriormente colocada no aro e preenchida de betão e/ou outro acabamento.

Normas	Fabrico	NP EN 124
	Matéria-prima	EN 10142